

FSK-495-11



Produktspesifikasjoner

- Tilpasset for sentralventilasjon og beregnet til montering i overskap.
- Leveres med innreguleringspjeld for luftgjennomstrømning og forsering.
- Spjeldet styres av en mekanisk timer som kan holde spjeldet åpent fra 5 - 60 min.
- Lysrør 11 W.
- Vaskbart filter.

Vennligst innhent tilbud ved flere enheter for prosjekter!


Fabriksinnstilling ventilasjon

- Forsert ventilasjon: 40 l/s (144 m³/t) ved 100 pa.
- Grunnventilasjon: 20 l/s (72 m³/t) ved 120 pa. (kan reguleres til et lavere nivå)
- Spjeldinnstilling: G 4,8.
- Lydnivå: 27 dB (A)
- Tilpasset for sentralventilasjon i et fellesanlegg.
- Kanaltilkobling: Ø 125 mm.

Uttrekksvifte


Type	Varenr.	Pris
FSK-495-11	530.30.5067.2	6.875,-

Grunnventilasjon

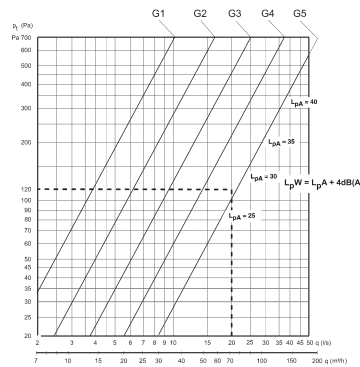


Dimensjoneringsdiagram


Forsert ventilasjon

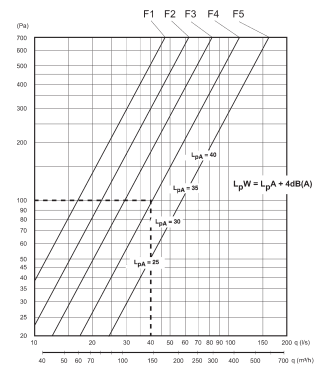

Dimensjoneringsdiagram

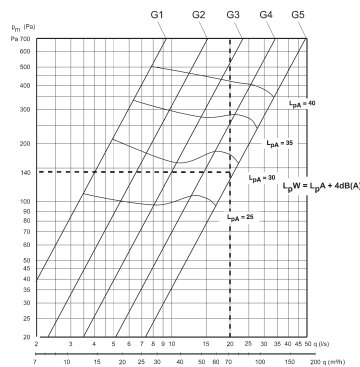

Innreguleringsdiagram

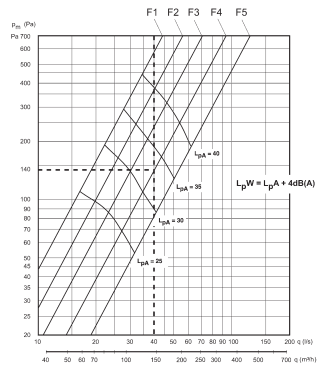

Innreguleringsdiagram

