




Produktspesifikasjoner

- Plan 250/Volum 251 er utstyrt med et patentbeskyttet innreguleringssjeld i metall samt stuss for trykfallsmåling.
- Spjeldet styres av en timer.
- 11 W lysrør (G23 sokkel).
- Timer kan brukes for å åpne spjeldet i 5-60 minutter før spjeldet deretter lukkes igjen.
- Vaskbart filter.
- 230 V.
- Thermex Plan 250/Volum 251 er utstyrt med et innreguleringssjeld og stuss til trykfallsmåling. Oppfyller kravene i byggeforskriftene med hensyn til innregulering osv

Vennligst innhent tilbud ved flere enheter for prosjekter!

Fabriksinnstilling ventilasjon

- Forsert ventilasjon: 40 l/s (144 m³/t) ved 100 pa
- Grunnventilasjon: 20 l/s (72 m³/t) ved 120 pa (kan reguleres til et lavere nivå)
- Spjeldinnstilling: G 4,8
- Lydnivå: 27 db (A)
- Tilpasset for sentralventilasjon i et fellesanlegg
- Kanaltilkobling: Ø125 mm

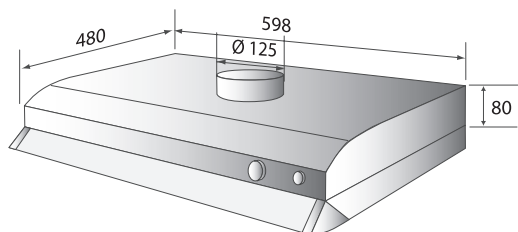

Plan 250 uten motor, med metallspjeld

Bredde	Farge	Varenr.	Pris
600	Hvit	530.30.2250.2	3.500,-

Plan 250 med switch

Bredde	Farge	Varenr.	Pris
600	Hvit	530.30.2300.2	4.875,-

Volume 251 uten motor, med metallspjeld

Bredde	Farge	Varenr.	Pris
600	Hvit	530.30.2251.2	4.500,-

