



Pris på spesialmål eller spesialfarge gis på forespørsel

Produktspesifikasjoner

- Leveres i 2 varianter:
Rund Ø 600 mm, i rustfritt stål.
Oval 900 x 600 mm i rustfritt stål.
- Bredde: Rund: Ø600 mm. Oval: 900 mm.
- 4 stk 20 W halogenspotter.
- 1 eller 2 filtre i midten, samt 4 stk filtre i ytterkanterne.
- Fingertouchpanel.
- Leveres med innebygd motor eller uten motor beregnet til ekstern motor (ikke sentralventilasjon).
- 3 hastigheter + turbo.
- THERMEX Quickfit (se side 152)
- Fjernkontroll som ekstrautstyr (se side 6)

Tekniske data

- 230 V
- Wattforbruk motor: 245 W
- Luftmengde med indbygget motor: 1060 m³/t.*
- Lydnivå: Indbygget silent motor: 60 dB (A) **
- Kanaltilkobling: Ø 160 mm
- * Frittblåsende i.h.t. IEC 61591
- ** Lydtrykk i.h.t. IEC 60704-2-13

Fritthengende modell

Bredde	Farge	Varenr.	Innebygd	Ekstern
Ø 600	Rustfri	528.18.6068.x*	13.275,-	15.050,-
900 x 600	Rustfri	528.18.6098.x*	20.500,-	23.375,-


* Sett inn 2 for innebygd motor eller 3 for en ekstern motor.

Tilbehør

Tilbehør	Varenr.	Pris
Fjernbetjening		2.500,-
Avtrekksett, Ø 162 mm	830.51.2162.9	650,-
Tilpassning av standardkanal, skjæring av hellingsgrad etc. Fritthengende	537.99.1008.9	tilleggspris 2.250,-
Avtrekksrør/Pipe, fritthengende, rustfri		
Adaptor 1000 mm	537.21.2508.9	tilleggspris 4.550,-*

* inkl. evt. tilskjæring

Quickfit

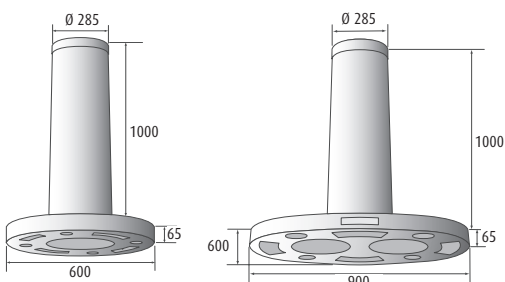

Tekniske data

- 230 V
- Wattforbruk: 230 W
- Luftmengde: 1200 m³/t.*
- Lydnivå: 56 dB.** Lydnivået er målt ved motorens plassering.
- Kanaltilkobling: Ø 160 mm.
- Motor kan monteres utvendig på vegg eller på loft (Her brukes medfølgende festeordninger)
- Motordimensjoner: H: 480 mm. B: 445 mm. D: 165 mm
- * Frittblåsende i.h.t. IEC 61591
- ** Lydtrykk i.h.t. IEC 60704-2-13

