

Decor 600/Ronda vegg




Pris på spesialmål eller spesialfarge gis på forespørsel

Produktspesifikasjoner

- Rustfritt stål.
- Bredde: 600 mm.
- Justerbare halogenspotter: 2 x 20 W.
- Stålfiler.
- 1 eller 2 filtre i midten, samt 3 stk filtre i ytterkantene.
- Fingertouchpanel.
- 3 hastigheter + turbo.
- Leveres med innebygd motor eller uten motor beregnet til ekstern motor (ikke sentralventilasjon).
- THERMEX Quickfit (se side 152)
- Fjernbetjening som ekstrautstyr (se side 6)

Tekniske data

- 230 V
- Wattforbruk: 245 W
- Luftmengde med innebygd motor: 1060 m³/t*
- Lydnivå med innebygd silent motor: 60 dB.**
- Kanaltilkobling: Ø 160 mm
- * Frittblåsende i.h.t. IEC 61591
- ** Lydtrykk i.h.t. IEC 60704-2-13

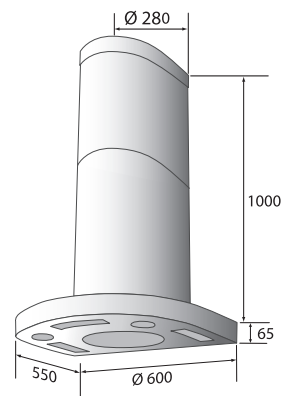

Veggmodell

| Bredde | Farge | Varenr. | Innebygd | Ekstern |
|--------|---------|----------------|----------|----------|
| 600 | Rustfri | 527.18.6068.x* | 12.750,- | 15.500,- |

* Sett inn 2 for innebygd motor eller 3 for en ekstern motor.

Tilbehør

| | Varenr. | Pris |
|--|---------------|-----------------------|
| Fjernbetjening | | 2.500,- |
| Avtrekssett, Ø 162 mm | 830.51.2162.9 | 650,- |
| Tilpassning av standardkanal, skjæring av hellingsgrad etc. Veggmodell | 537.99.0008.9 | tilleggspris 1.550,- |
| Avtreksrør/Pipe, vegg Lengde: 1450 mm | 537.21.1508.9 | tilleggspris 3.000,-* |

* inkl. evt. tilskjæring

Quickfit



Tekniske data

- 230 V
- Wattforbruk: 230 W
- Luftmengde: 1200 m³/t*
- Lydnivå: 56 dB.** Lydnivået er målt ved motorens plassering
- Kanaltilkobling: Ø 160 mm.
- Motor kan monteres utvendig på vegg eller på loft (Her brukes medfølgende festeordninger)
- Motordimensjoner: H: 480 mm. B: 445 mm. D: 165 mm
- * Frittblåsende i.h.t. IEC 61591
- ** Lydtrykk i.h.t. IEC 60704-2-13

