

Airlink

Artikkelnummer: 530.41.1252.2

EAN: 5703347533266

Thermex Airlink-ventilatoren går still rent og elegant inn i kjøkkenet ditt. Hvitt lakkert stål, to filtre og LED-lys. Enkel rengjøring og enkel installasjon. Softtouch-panel med lyskontroll og timer funksjon. Optimalisert spjeldåpning for lavt trykkfall og innebygd bryter for ventilasjonssystemet. Vakkert design, brukervennlig og effektiv.


Airlink-ventilatoren fra Thermex er en underskapmontert sentralventilasjons hette som måler 60 cm i bredden. Den er designet for å gå still rent, rett inn i kjøkkenmiljøet ditt og gir et effektiv avtrekk. Med sitt stilige utseende i hvitlakkert stål med avrundede kanter, tilfører den en moderne og elegant touch til kjøkkenet. Denne hetten er utstyrt med to fettfiltre og to LED-lys for optimal funksjonalitet.

Rengjøringen av Airlink-ventilatoren er en enkel oppgave. Overflaten kan lett tørkes av med en fuktig klut for å fjerne støv og skitt. I tillegg er de to fettfiltrene avtagbare og kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som gjør rengjøringen enda mer praktisk.

Installeringen av Airlink-ventilatoren er enkel og bekvem. Med de medfølgende beslagene kan den enkelt monteres mellom to overskap eller opp i et 60 cm overskap. Dette gjør det mulig å tilpasse plasseringen etter kjøkkenets layout og dine preferanser.

Airlink-ventilatoren fra Thermex tilbyr brukervennlig betjening med en hvit softtouch-panel. Denne intuitive betjeningen gir deg mulighet til å slå ventilatoren på og av, samt styre lysets intensitet med en lysdempingsfunksjon. I tillegg har ventilatoren en praktisk timer funksjon, hvor du kan sette driftstiden til 20, 40 eller 60 minutter. Disse funksjonene gir deg full kontroll over ventilatoren ytelse og gjør det enkelt å tilpasse den etter dine behov. Det er også mulig å kjøpe tilleggsfunksjoner som Top Link, som automatisk slår på ventilatoren via stekeovn eller kokeplate, samt fjernkontroll, Sensemex (inneklimasensor) og Hood Light Link.

Åpningen i Airlink-spjeldet er optimalisert for å sikre lavest mulig trykkfall. Dette betyr at det er mindre krav til ventilasjonssystemet sammenlignet med tidligere. Jo større åpningen er, desto mindre trykk over spjeldet kreves fra ventilasjonssystemet. Dessuten er det også mulig å lukke spjeldet helt. Airlink-spjeldet drives av en elektrisk motor, noe som betyr at spjeldet i ventilatoren reagerer umiddelbart. Det er også

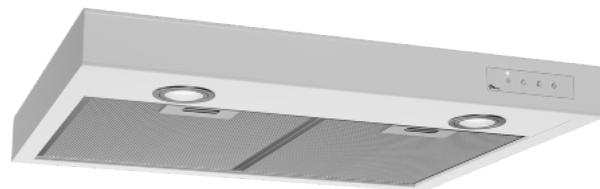

Thermex Link

Navn	Antall	Price
Thermex Sensemex Inneklimasensor	536.99.5052.9	2 610,00 kr
Safemex komfyrvakt - 1 fase	536.06.1000.0	12 105,00 kr
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	2 650,00 kr
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	4 395,00 kr
Fjernkontroll Newcastle/Passat/Micro versjon 3 (ESP2010)	R520.19.2200.0	925,00 kr