

## E220P

Artikkelnummer: 240.40.0110.0

15 000,00 kr

EAN: 5703347204517

Stillegående takventilasjon laget av værbestandig materiale

Stillegående takventilasjon laget av værbestandig materiale. Kan reguleres av alle THERMEX skoper uten motor. P-modellen er for montering på tak med fall og kan enkelt tilpasses takhellingen.

### Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	85
Airflow at 0 Pa [m <sup>3</sup> /t]	860
Min. Lydtrykk ved 3 meter [dB(A)]	70
Betjening	Ingen
Materiale	Plastik



## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Universal flisgjennomføring for E220P / Eco 220P - Type 1 - Helning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P betongtak - Type 2 - Helning 0-45°	240.40.0113.0	3 130,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P profilert takplate - Type 4 - Helning 0-40°	240.40.0114.0	3 040,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P, Klassisk papp/ståltak - Type 5 - Helning 11,5-35°	240.40.0115.0	3 095,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 3 - Helning 11-45°	240.40.0116.0	3 240,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 6 - Helning 0-11°	240.40.0118.0	3 005,00 kr
Takfundament for E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

## Eco 220S

Artikkelnummer: 240.40.0132.0

18 110,00 kr

EAN: 5703347206085

Stillegående takventilasjon laget av værbestandig materiale

Stillegående takventilasjon laget av værbestandig materiale. Kan reguleres av alle THERMEX skoper uten motor. P-modellen er for montering på tak med fall og kan enkelt tilpasses takhellingen.



### Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	85
Airflow at 0 Pa [m <sup>3</sup> /t]	925
Min. Lydtrykk ved 3 meter [dB(A)]	70
Betjening	Ingen
Materiale	Plastik

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Universal flisgjennomføring for E220P / Eco 220P - Type 1 - Helning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P betongtak - Type 2 - Helning 0-45°	240.40.0113.0	3 130,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P profilert takplate - Type 4 - Helning 0-40°	240.40.0114.0	3 040,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P, Klassisk papp/ståltak - Type 5 - Helning 11,5-35°	240.40.0115.0	3 095,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 3 - Helning 11-45°	240.40.0116.0	3 240,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 6 - Helning 0-11°	240.40.0118.0	3 005,00 kr
Takfundament for E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

## E220S

Artikkelnummer: 240.40.0111.0

13 215,00 kr

EAN: 5703347204524

Stillegående takventilasjon laget av værbestandig materiale

Stillegående takventilasjon laget av værbestandig materiale. Kan reguleres av alle THERMEX skoper uten motor. P-modellen er for montering på tak med fall og kan enkelt tilpasses takhellingen.



### Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	85
Airflow at 0 Pa [m <sup>3</sup> /t]	860
Min. Lydtrykk ved 3 meter [dB(A)]	70
Betjening	Ingen
Materiale	Plastik

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Universal flisgjennomføring for E220P / Eco 220P - Type 1 - Helning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P betongtak - Type 2 - Helning 0-45°	240.40.0113.0	3 130,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P profilert takplate - Type 4 - Helning 0-40°	240.40.0114.0	3 040,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P, Klassisk papp/ståltak - Type 5 - Helning 11,5-35°	240.40.0115.0	3 095,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 3 - Helning 11-45°	240.40.0116.0	3 240,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 6 - Helning 0-11°	240.40.0118.0	3 005,00 kr
Takfundament for E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

## Takvifte E220

Artikkelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347204517


### Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]

85

Betjening

Ingen

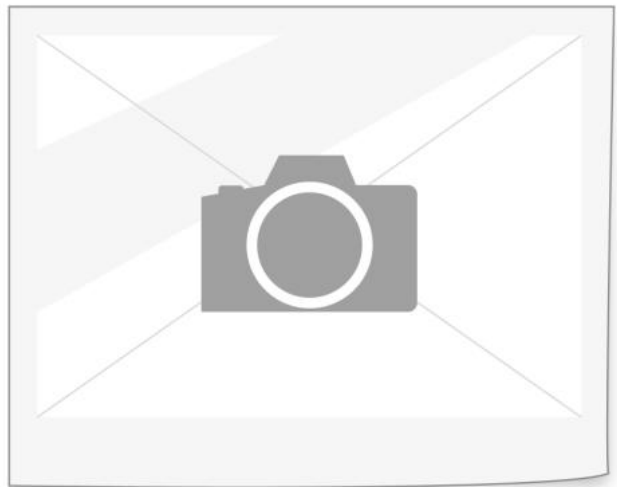

## Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Universal flisgjennomføring for E220P / Eco 220P - Type 1 - Helning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P betongtak - Type 2 - Helning 0-45°	240.40.0113.0	3 130,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P profilert takplate - Type 4 - Helning 0-40°	240.40.0114.0	3 040,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P, Klassisk papp/ståltak - Type 5 - Helning 11,5-35°	240.40.0115.0	3 095,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 3 - Helning 11-45°	240.40.0116.0	3 240,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 6 - Helning 0-11°	240.40.0118.0	3 005,00 kr
Takfundament for E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

## Thermex Link

Navn	Antall	Price
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr