

Flow ECo 160P

Artikkelnummer: 240.40.0133.0

19 215,00 kr

EAN: 5703347206368

Med 20 års garanti på tekniske deler og 10 års fargeekthet, er ecoflow 160p den ultimate takviften for ethvert tak. enkel å installere, nyt en sikker og effektiv inneklima!

EcoFlow 160P er en takvifte av høy kvalitet, med imponerende garantier - 20 års garanti på tekniske deler og 10 års garanti på fargeekthet fra produsenten. Den er designet for enkel og vanntett installasjon, der regnvann ledes trygt ned langs siden av viften.

EcoFlow 160P er beregnet for montering på skråtak og er kompatibel med nesten alle taktyper. Gjennomføringer for ulike taktyper må kjøpes separat.

Produktet leveres med en galvanisert stål innerdør med en diameter på Ø160. Den kan tilkobles alle Thermex-kjøkkenhetter uten motor. Imidlertid krever noen tilkoblinger en Thermex AC/DC-omformer. Alle kjøkkenhetter med Thermex VoiceLink krever ingen ekstra tilkobling. Kontakt salgsavdelingen hvis du er usikker.

Spesifikasjoner:

Sugekraft: Opptil 947 m³/t

Farge: Svart (RAL 9005)

Motor: EC med 0-10V kontroll

Energiforbruk: 85W

Omdreining: 2580 RPM

Spenning: 230V

Pakken inkluderer takviften, skruer og en omfattende installasjons-, bruker- og vedlikeholdshåndbok, som sikrer enkel oppsett og langvarig effektivitet. EcoFlow 160P er din pålitelige partner for ventilasjon og sikrer et komfortabelt inneklima med minimalt vedlikehold.

Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	85
Airflow at 0 Pa [m ³ /t]	947
Betjening	Drejeknapp
Materiale	Plastik



Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Universal flisgjennomføring for E220P / Eco 220P - Type 1 - Helning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P betongtak - Type 2 - Helning 0-45°	240.40.0113.0	3 130,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P profilert takplate - Type 4 - Helning 0-40°	240.40.0114.0	3 040,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P, Klassisk papp/ståltak - Type 5 - Helning 11,5-35°	240.40.0115.0	3 095,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 3 - Helning 11-45°	240.40.0116.0	3 240,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 6 - Helning 0-11°	240.40.0118.0	3 005,00 kr
Takfundament for E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Flow ECo 160S

Artikkelnummer: 240.40.0134.0

18 110,00 kr

EAN: 5703347206375

Med 20 års garanti på tekniske deler og 10 års fargeekthet er ecoflow 160s den ideelle takviften. Installer enkelt, og nyt et sikkert og effektivt inneklima!

EcoFlow 160S er en toppkvalitets takvifte, levert med imponerende garantier - 20 års garanti på tekniske deler og 10 års garanti på fargeekthet fra produsenten. Denne takviften er designet for enkel og vanntett installasjon, der den leder regnvann trygt ned langs siden av viften via innebygde dreneringskanaler.

EcoFlow 160S er ment for montering på flate tak. Det kan kjøpes et takfundament i galvanisert stål for montering på papp-tak.

Den kan tilkobles alle Thermex-kjøkkenhetter uten motor. Imidlertid krever noen tilkoblinger en Thermex AC/DC-omformer. Alle kjøkkenhetter med Thermex VoiceLink krever ingen ekstra tilkobling. Kontakt salgsavdelingen hvis du er usikker.

Spesifikasjoner:

Sugestyrke: Opptil 947 m³/t
Farge: Svart (RAL 9005)
Motor: EC med 0-10V kontroll
Energiforbruk: 85W
Omdreining: 2580 RPM
Spenningsforsyning: 230V

Pakken inneholder takviften, skruer og en installasjons-, bruks- og vedlikeholdshåndbok, som sikrer enkel montering og langvarig effektivitet. EcoFlow 160S er din pålitelige partner for ventilasjon og sikrer et behagelig inneklima med minimalt vedlikehold.

Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	85
Airflow at 0 Pa [m ³ /t]	947
Betjening	Drejeknapp
Materiale	Plastik



Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Universal flisgjennomføring for E220P / Eco 220P - Type 1 - Helning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P betongtak - Type 2 - Helning 0-45°	240.40.0113.0	3 130,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P profilert takplate - Type 4 - Helning 0-40°	240.40.0114.0	3 040,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P, Klassisk papp/ståltak - Type 5 - Helning 11,5-35°	240.40.0115.0	3 095,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 3 - Helning 11-45°	240.40.0116.0	3 240,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 6 - Helning 0-11°	240.40.0118.0	3 005,00 kr
Takfundament for E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr

Flow ECo 160

Artikkelnummer:


124 998,75 kr

EAN: 5703347206375

Spesifikasjoner

Betjening

Drejeknapp

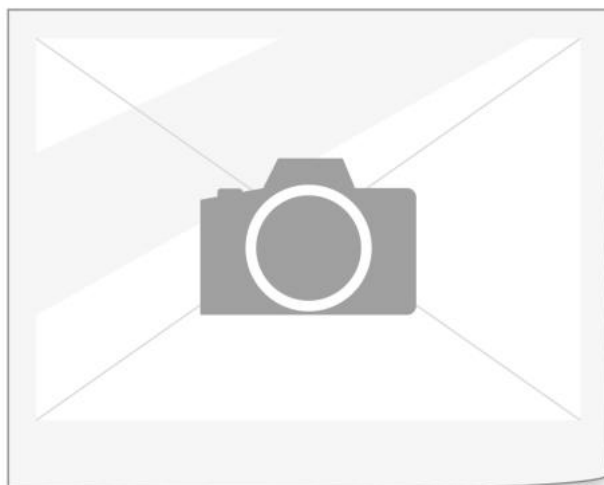

Aftrækstilbehør

Navn	Antall	Price
Universal flisgjennomføring for E220P / Eco 220P - Type 1 - Helning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P betongtak - Type 2 - Helning 0-45°	240.40.0113.0	3 130,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P profilert takplate - Type 4 - Helning 0-40°	240.40.0114.0	3 040,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P, Klassisk papp/ståltak - Type 5 - Helning 11,5-35°	240.40.0115.0	3 095,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 3 - Helning 11-45°	240.40.0116.0	3 240,00 kr
Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 6 - Helning 0-11°	240.40.0118.0	3 005,00 kr
Takfundament for E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

Thermex Link

Navn	Antall	Price
AC/DC omformer	536.99.1100.9	3 710,00 kr